

Energieeffizienzlabel für Heizungen - Mit ROTEX auf der sicheren Seite

Alle ROTEX Produkte sind geprüft und erfüllen die Kriterien der Ökodesign-Richtlinie. Die Energielabel geben zuverlässig die exakte Effizienzklasse an, sowohl für Einzelprodukte als auch für Paketlösungen. In ihren Einzelkomponenten perfekt aufeinander abgestimmt, bieten unsere Komplettsysteme besten Komfort und höchste Sicherheit.

Die Kombination mit einer thermischen Solaranlage ist die wirksamste Möglichkeit, die Effizienzklasse der Gesamtanlage zu verbessern.



ROTEX GW smart 28C



Skala Raumheizung A++ - G
Skala Warmwasser A - G

Modern und zukunftsweisend



www.rotex.de

a member of **DAIKIN** group

ROTEX

Staatliche Förderung beim Einbau einer neuen Heizungsanlage

Attraktive Fördermittel von Bund und Ländern unterstützen den Einsatz von erneuerbaren Energien. Der Einbau eines ROTEX Gas-Brennwert-Wandgeräts GW smart mit einer Solaranlage für Warmwasser und Heizung wird in der Modernisierung mit 2.500 Euro gefördert. Bitte beachten Sie auch die Förderkonditionen und zinsgünstigen Kredite der KfW Bank.



Heizungs-Modernisierung mit dem ROTEX GW smart

Installiert wird ein GW smart Gas-Brennwert-Wandgerät mit 500 Liter Wärmespeicher sowie 4 Kollektoren Solaris V26P für Warmwasser und Heizung.

Maßnahme	Förderbetrag
Basisförderung Solarthermieanlage	2.000 €
11 m ² Bruttokollektorfläche	
Kesseltauschbonus ¹⁾	500 €

Gesamtförderung 2.500 €

1) Bei gleichzeitiger Installation einer förderfähigen Solaranlage

© ROTEX - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten · >D< · 09/2018

Gas-Brennwert-Wandgerät ROTEX GW smart

Geringer Platzbedarf, einfachste Bedienung und Installation, leiser Betrieb sowie maximale Effizienz für Warmwasser und Heizung.



Leicht und kompakt

Kleinster und leichtester Brennwertkessel seiner Klasse




Hocheffizient und flexibel

Anpassung der Brenner- und Pumpenleistung an den individuellen Leistungsbedarf



Bestens informiert

Das ROTEX eye zeigt immer den aktuellen Betriebszustand



Komfortable Bedienung

Steuerung ganz bequem mit dem Smartphone möglich



www.rotex.de
Heizungs-Konfigurator
Referenzanlagen
Infos Fördermittel

ROTEX

ROTEX Heating Systems GmbH
Langwiesenstraße 10 · D-74363 Güglingen
www.rotex.de a member of **DAIKIN** group



Gas-Brennwert-Wandgerät ROTEX GW smart – Modern und zukunftsweisend



Auf der sicheren Seite mit dem Garantie- und Wartungspaket von ROTEX.

Mehr Informationen unter www.rotex.de/garantiepaket

Kompakte Maße und einfache Installation

Der GW smart besticht durch modernes Design sowie zukunftsweisende Technik und einem Wirkungsgrad von bis zu 109%. Mit nur 27 Kilogramm ist der Gas-Brennwertkessel besonders leicht und dank kompakter Abmessungen flexibel zu installieren. Durch die von vorne zugänglichen Komponenten ist der GW smart zudem einfach zu warten.

Lambda-Gx

Der GW smart ist mit einer automatisierten Verbrennungsregelung ausgestattet. Diese ermöglicht die selbsttätige Anpassung an verschiedene Gasarten und sorgt dafür, dass der Gas-Brennwertkessel immer effizient arbeitet. Fast alle Gasarten, auch Flüssiggas, können damit bestmöglich kontrolliert verbrannt werden.

Hocheffizient und flexibel

Die Modulationsrate von 1:8 passt die Brenner- und Pumpenleistung an den individuellen Leistungsbedarf an. Eine integrierte Abgas-Rückstromsicherung ermöglicht eine Mehrfachbelegung, somit entfällt eine separate Zertifizierung.

Steuerung per Smartphone



Mit dem LAN-Adapter können Sie den GW smart ganz bequem mit dem Smartphone steuern (Raumthermostat erforderlich).



Maximale Wasserhygiene - Tag für Tag

Der Wärmespeicher ROTEX Sanicube ist ideal zur Ergänzung des GW smart Ausführung T, denn er ist nach den neuesten wärmetechnischen und wasserhygienischen Anforderungen konzipiert. Ablagerungen von Schlamm, Rost, Sedimenten oder gar die Vermehrung gefährlicher Legionella-Bakterien, wie sie bei vielen großvolumigen Behältern auftreten können, sind nicht möglich. Alle ROTEX Produkte mit dem ECH₂O-Siegel zeichnen sich durch ein einzigartiges Wärmespeicher-Prinzip aus. Besonders platzsparend, mit höchstem Warmwasserkomfort und offen für zusätzliche Wärmequellen. Weitere Infos/Video: www.rotex.de/ech2o

Der ROTEX GW smart bietet modernste Brennwerttechnik auf kleinstem Raum

- Kleinster und leichtester Brennwertkessel seiner Klasse
- Extrem leiser Betrieb
- Steuerung per Smartphone möglich
- Kombination mit einem Wärmespeicher möglich

Warmes Wasser zu jeder Zeit

Bei der Warmwasserbereitung haben Sie die Wahl zwischen dem hygienischen Durchlauferhitzer-Prinzip (Ausführung C) oder der Kombination mit dem ROTEX Hochleistungs-Wärmespeicher Sanicube für maximale Trinkwasserhygiene und höchsten Warmwasserkomfort (Ausführung T).


1. Der Kombi-Kessel (Ausführung C)

Im Durchlauferhitzer-Prinzip sorgt das Gerät sowohl für die Wassererwärmung für die Heizung als auch zur Bereitstellung von Warmwasser.

2. Die Kombination mit einem Wärmespeicher (Ausführung T)

Bei erhöhtem Warmwasserbedarf oder der Ergänzung durch eine thermische Solaranlage empfiehlt sich die Kombination mit einem Wärmespeicher. Der ROTEX Sanicube ist den neuesten wärmetechnischen und wasserhygienischen Anforderungen entsprechend konzipiert. Aufgrund seines Konstruktionskonzepts liefert er jederzeit hygienisches Warmwasser.

Leiser Betrieb und kompakte Maße

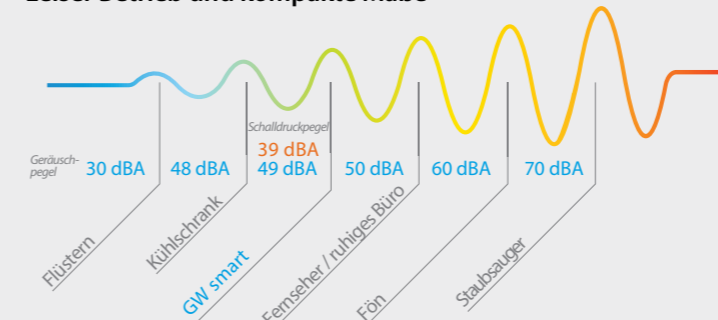

Platzbedarf nur
0.06m³

590 mm

27 kg

256 mm

400 mm

